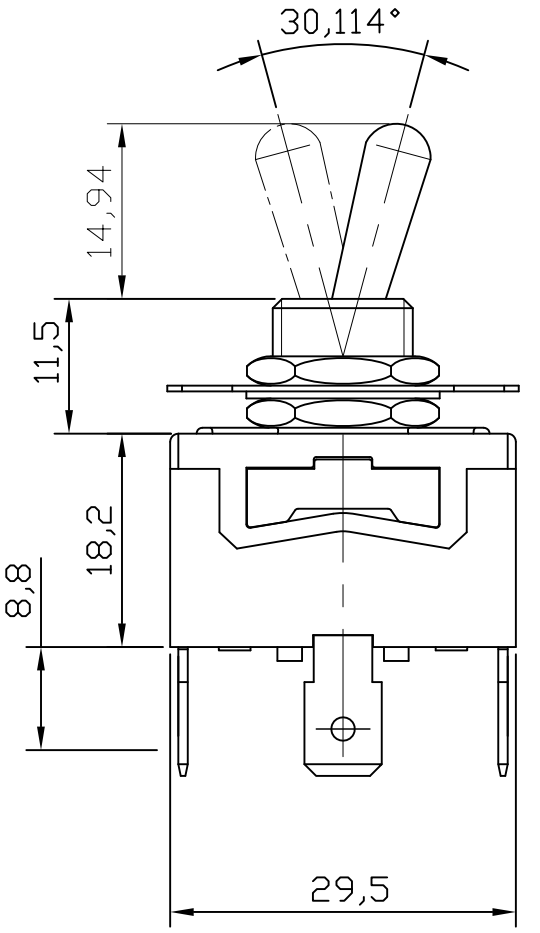

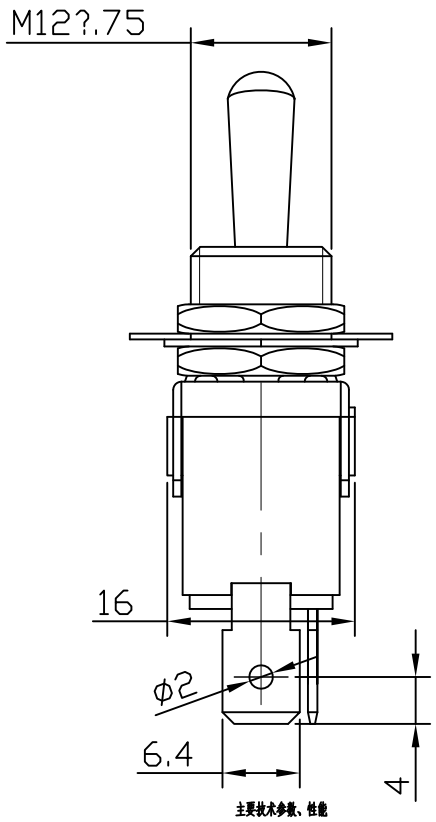

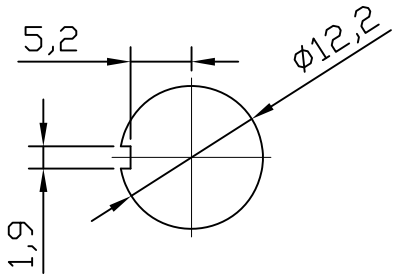

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	15A 250V AC 20A 125V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	≥1500V AC/5S
电气寿命 Endurance	≥10000 Cycles

NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
13	端子 Terminal	3	铜 Cu	Cu.Sn Plating 镀铜锡
12	支架 Support	1	铜 Cu	Cu.Sn Plating 镀铜锡
11	跷板 Moving piece	1	铜 Cu	Ag Plating 镀银
10	静触点 Contact	4	铜 Cu	
9	弹簧 Spring	1	弹簧钢丝 Spring steel wire	
8	塑料子 Plastcd Slider	1	塑料 Plastic	
7	内套 Inner Sleeve	1	塑料 Plastic	
6	基座 Housing	1	塑料 Plastic	
5	铁壳 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
4	螺母	1	M12X1.0	Ni Plating 镀镍
3	铁夹 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
2	螺套 Threaded	1	铜 Cu	Ni Plating 镀镍
1	手柄 Handle	1	铜 Cu	Ni Plating 镀镍

版本	标示	更 改 描 述

产品型号 KN3(C)-102AP		产品料号	
产品系列	制图	审核	核准
图纸比例	日期	日期	日期

若没有特别标示，公差依照以下要求:(单位：mm)
X.=±0.5 .X=±0.30 .X=±0.15 ∠=±2°

(第一视角法)

乐 清 市 戴 尔 电 子 有 限 公 司