


The Main Technology Performance

项目	Item	参数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电压、电流	Rated voltage Rated current	15A 250V AC 20A 125V AC	
绝缘电阻	Insulated resistance	≥ 100MΩ	
接触电阻	Contact resistance	≤ 100mΩ	
介电强度(耐压)	Dielectric strength	≥ 1500V AC/5S	
电气寿命	Endurance	≥ 10000 Cycles	

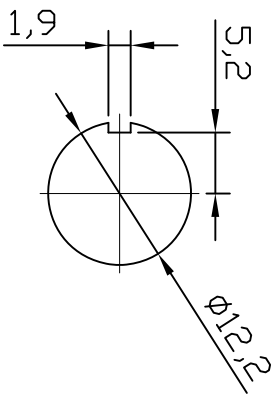

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
13	端子 Terminal	3	铁 iron	Cu, Sn Plating 镀铜锡
12	支架 Support	1	铁 iron	Cu, Sn Plating 镀铜锡
11	跷板 Moving piece	1	铁 iron	Ag Plating 镀银
10	静触点 Contact	2	铜 Cu	
9	弹簧 Spring	1	弹簧钢 Spring steel wire	
8	塑料子 Plastic Slider	1	塑料 Plastic	
7	内套 Inner Sleeve	1	塑料 Plastic	
6	底座 Housing	1	塑料 Plastic	
5	铁壳 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
4	螺母	1	M12X1.0	Ni Plating 镀镍
3	铁夹 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
2	螺套 Threaded	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
1	手柄 Handle	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍

版本	标示	更改描述
产品型号	KN3 (C)-103p	产品料号
产品系列	制图	审核
图纸比例	日期	日期
若没有特别标示，公差依照以下要求：(单位：mm) X=±0.5 . . X=±0.30 . . X=±0.15 . . X=±2° (第一视角法)		
		核准
乐 清 市 戴 尔 电 子 有 限 公 司		日期

