


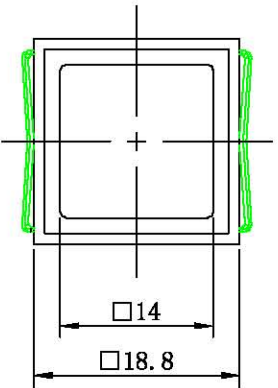
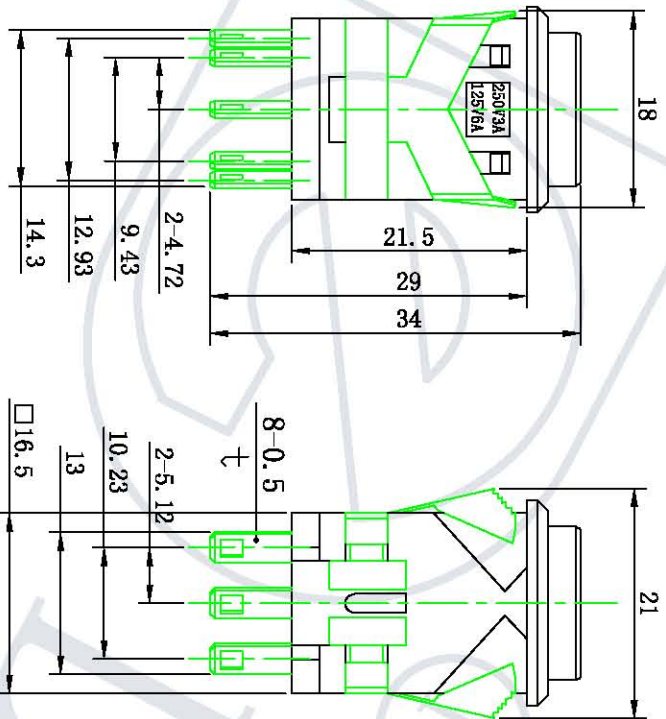


安装面板

PANEL CUT-OUT



电路图 Circuit



主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电压、电压 Rated Voltage	3A 250VAC
额定电流 Rated current	6A 125VAC
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50m Ω Max
介电强度(爬电) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	8	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PA66	
身体 housing	1	PA66	
头部 Button	1	ABS	
名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

更改推选			
版本	标示	更改推选	

产品型号: KD2-23	产品料号:	
产品系列 Push Button Switch	规格:	
图例比例: 2:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
图例日期: 2014.1.11	图例日期: 2014.1.11	图例日期: 2014.1.11
更改有特制标示, 公制依照以下要求: X=±0.5 .X=±0.30 .XX=±0.15 < ±0.1(单位: mm)		

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10