

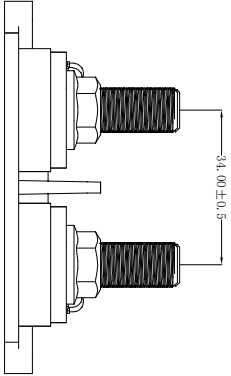


标记	日期	姓名	变更内容
			

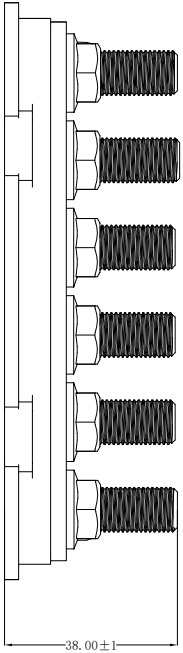

The Main Technology Performance

Item	Parameter
Continuous Rating Voltage Max	250A 300V AC/48V DC
Mounting Holes Accepts	Accepts #10 (M5) Screws
Number of Terminal Studs	8
Number of Screw Terminals	12
Terminal Type	5/16'' (M8) Stud
Base Material	UL94-V0 Rated, Glass Reinforced Thermoplastics
Bus Material	Nickel Plated Brass

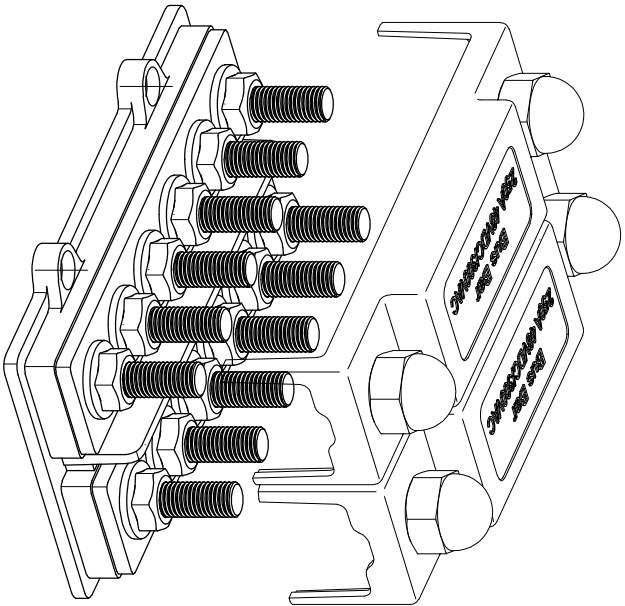

未注公差尺寸	线性尺寸	角度尺寸	名称	型号：BUS BAR
	>0~6	±0.05		
	>6~20	±0.1		
	>20~50	±0.2		
	>50~100	±0.4		
	>100	±0.8		
设计				
审核				
批准				
生效时间				
			料号：	BB250X2-T6M8-C
			模具编号	单位：MM 比例：1:1
			版本：A1	视角： 
			第 1 页	共 1 页
				乐清市德尔电子有限公司 YUEQING DATER ELECTRON CO.,LTD