
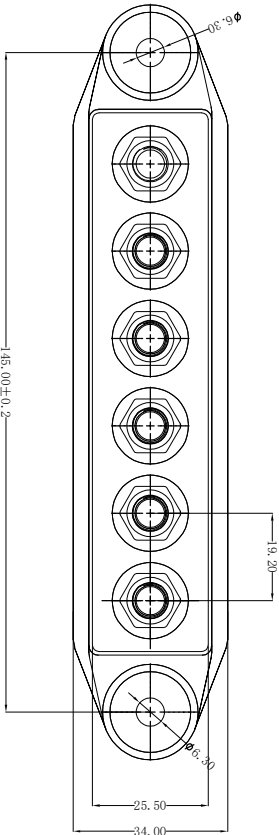



标记	日期	姓名	变更内容
			

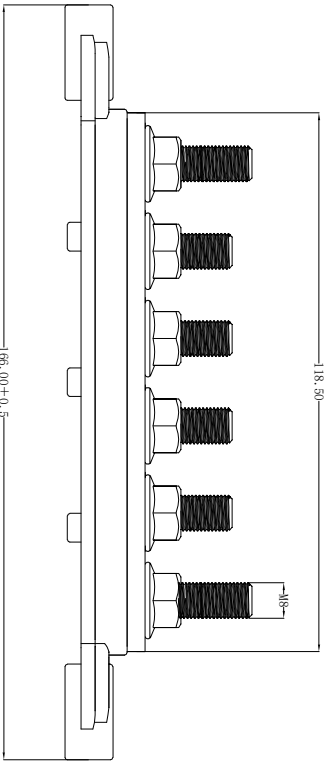

The Main Technology Performance

Item	Parameter
Continuous Rating Voltage Max	275A 300V AC/48V DC
Mounting Holes Accepts	Accepts #10 (M5) Screws
Number of Terminal Studs	6
Number of Screw Terminals	0
Terminal Type	5/16'' (M8) Stud
Base Material	UL94-V0 Rated, Glass Reinforced Thermoplastics
Bus Material	Nickel Plated Brass

未注 公差 尺寸	线性 尺寸	≥0~6 ≥6~20 ≥20~50 ≥50~100 ≥100	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.8
设计	角度尺寸		±2°
审核			
批准			
生效时间			
名称			
BB275-T6M8-C			
型号：BUS BAR			
料号：			
模具 编号	单位：MM	比例：1：1	
版本：A1	视角： 		
第 1 页	共 1 页		
 乐清市德尔电子有限公司 YUEQING DATER ELECTRON CO.,LTD			